

 Leton teknik®



 **ROVAL**

**Anti-Korozyon Kaplamaları Endüstrisinde  
YENİ ÇÖZÜMLER  
Soğuk Galvanizleme Ürünü**

**SINCE 1955**  
**ROVAL**

Sıcak galvanizlemeye eşdeğerde koruma sağlayan,  
yüksek anti-korozyon performansına sahip bir soğuk  
galvanizleme ürünü

**R**



**Boya ile Galvanizleme**

ROVAL kuru film kalınlığında % 96 çinko içeriğine sahiptir. Antikorozyon performansı sıcak daldırma galvanizlemeye eşdeğerdedir. Sıcak daldırma galvanizleme işlemi için yüksek ısı gereklidir. Ancak ROVAL soğuk galvanizleme işlemi oda ısısında dahi yapılabilir. Kullanıma hazır ROVAL soğuk galvanizleme ürünü aşınmış sıcak daldırma galvanizli yüzeylerin restorasyonunda ve çelik vb. metal yüzeylerin korozyona karşı korunması konusunda yarım asırdan daha fazla bir süredir Japonya'da kullanılmaktadır.

## ROVAL R Soğuk Galvanizleme Ürünü ★★★★★


Kullanıma hazır soğuk galvanizleme ürünü

Sıcak daldırma galvanizlemeye eşdeğerde anti-korozyon performansı

Açıklama	Aerosol 420 ml	2,5kg	10kg	25kg
Teorik Kaplama Alanı	0-5 m	5m	20m	50m
Kuruma ve Dokunma Zamanı 25 °C de, dakika	10-20	20-30 *		
Tavsiye Edilen Film Kalınlığı	80m	80m *		
Ambalaj	24/kap	4/kap	1/kap	--



### ROVAL Uygulanan Alanın Kesit Görünümü

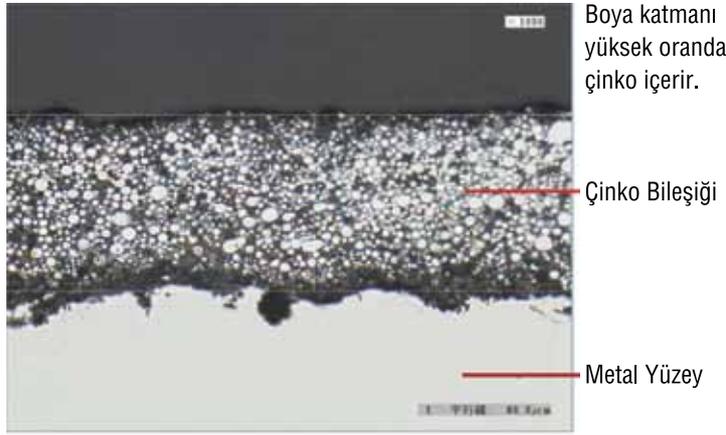

Kullanımı kolay



Renk Solması  
Boya rengi sıcak-daldırma galvanizli yüzeylerde olduğu gibi doğal hava şartlarında bozunuma uğrar.



Film Sertliği  
Yüzey sertliği zamanla artar.



Elektriksel İletkenlik  
ROVAL Film statik elektriği iletir



## ROVAL Silver ★★★


Alüminyum pigmentleri içeren kullanıma hazır soğuk galvanizleme ürünü

Ürün Seçenekleri ve Tüketim Değerleri Tablosu

Açıklama	Aerosol 420 ml	1,5kg	7kg	20kg
Teorik Kaplama Alanı	0.4 m	3m	14m	40m
Kuruma ve Dokunma Zamanı 25 °C de, dakika	20-30 *			
Tavsiye Edilen Film Kalınlığı	80m *			
Ambalaj	24/kap	4/kap	1/kap	varil



83%  
Çinko İçerikli



Daha iyi bir anti-korozyon performansı için ROVAL R soğuk galvanizleme ürünü astar olarak kullanın.

## ROVAL ZC Galvanizik Onarım için Metalik Sprey ★★

Teorik Kaplama Alanı..... 1m<sup>2</sup>  
Kuruma ve dokunma zamanı ..... 20-40 dakika

Tavsiye Edilen Film Kalınlığı ..... 40 m  
Ambalaj..... 24/kap

**69%**  
Çinko  
İçerikli



**Daha da Güçlü**  
ROVAL'in üzerine yapılan bir üst kaplama antikorozyon performansını artırır.



**Onarım Spreyi**  
Hasarlı veya ince galvanizli yüzeylerin rötüş işlemleri için uygundur.



**Geçici Parlaklık**  
Gümüş parlak renk sıcak daldırma galvanizli yüzeylerde olduğu gibi doğal hava şartlarında bozunuma uğrar.



## ROVAL MC Parlak Galvaniz Görünüm için Metalik Sprey

Teorik Kaplama Alanı..... 3m<sup>2</sup>  
Tavsiye Edilen Film Kalınlığı .....10 m $\mu$   
Kuruma ve dokunma Zamanı ..... 15-30 dakika  
Ambalaj..... 24/kap



Kesilmiş profillerin, kaynakların ve kaplanmamış kısımların üzerinde maksimum koruma için ROVAL R uyguladıktan sonra MC ile spreyleme yapınız.



Anti-korozyon etkisi yoktur.

Kalın film tabakası ile hava şartlarından kaynaklı bozulma etkisi yavaşlar.  
Maruz kalınan koşullar atmosfer aşındırmasını etkileyecektir.

